SP 280 G moteur 7 cv ess.

SUPER-PAIN 280

«Le broyeur du particulier»

- Broyeur à 2 ou 3 couteaux radiaux de 100 mm sur un disque de Ø 280 mm
- Vitesse de rotation : 540 à 1500 trs/mn
- Table de coupe spéciale empêchant tout éclat supérieur à 4 mm, sans risque de bourrage
- Absence totale de queue de déchiquetage et de sciure
- Conception très robuste
- Capacité de coupe jusqu'à 67 mm de diamètre
- Débit horaire : jusqu'à 5 m³ de broyat fini * (0,5 m³ en chantier standard)
- Poids 110 kg sur brouette ou 90 kg sur relevage tracteur.

Motorisation.
- Entraînement par la prise de force d'un motoculteur, d'un microtracteur ou d'un tracteur.
- Moteur essence KOHLER Command Pro 5 kW, transmission par courroie.
- Moteur électrique de 3 kW (4 cv), 380 V tri ou 220 V mono, transmission par courroie.
- Montage sur brouette ou sur châssis.

* débit théorique instantané sur une branche de 67mm de diamètre.

Toutes adaptations à la demande.

SP 280 G moteur 7 cv ess.

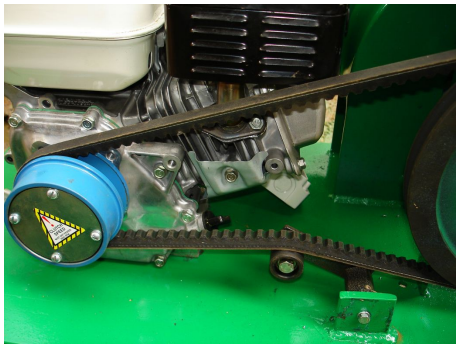

Poulie embrayage centrifuge/tendeur